
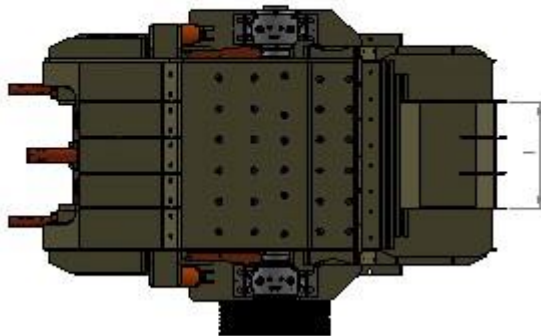
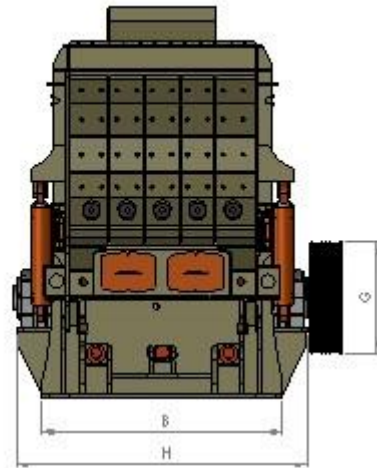
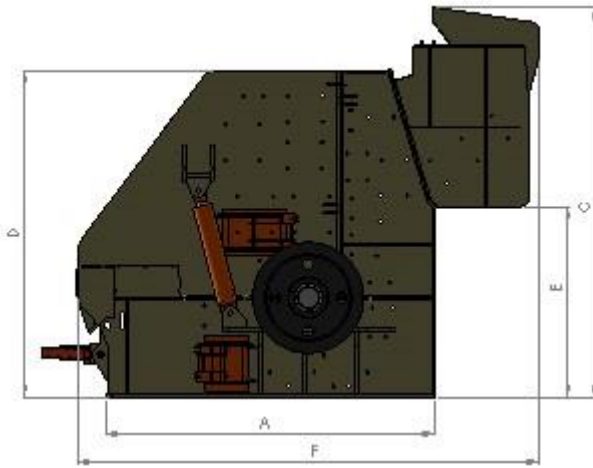


KALİTELİ, GÜVENİLİR SEKONDER DARBELİ KIRICI

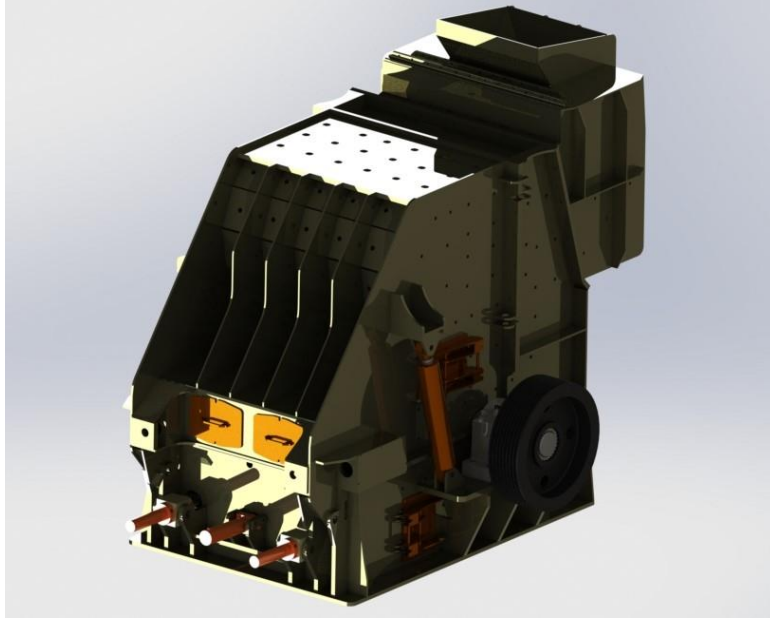

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
CSI-1210	2380	1735	2822	2365	1382	3330	800	1860	765
CSI-1212	2380	1735	2822	2365	1382	3330	800	2105	765
CSI-1215	2380	1735	2822	2365	1382	3330	800	2350	1010
CSI-1275	2380	1735	2822	2365	1382	3330	800	1615	765

BAŞLICA ÖZELLİKLER

- Kaynaksız, cıvatalı konstrüksiyon gövde
- Kolay değiştirilebilir elek telleri
- İstenen yöne akışı sağlayan klepeli ön oluklar
- Aşınma önleyici Stone-Box ön oluklar
- Yedek parça ve servis kitapları
- Kullanıcı ve bakım kitapları

Model	Toplam Kapasite
CSI-1210	140-150 ton/saat
CSI-1212	180-200 ton/saat
CSI-1215	250-300 ton/saat
CSI-1275	110-120 ton/saat

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ağır işler için hareketli makaralı rulman (SKF marka)
- Pitman yay korumalı tetikleme
- GS-52 çelik döküm pitman
- GS-45 çelik döküm yan yataklama
- 16-18 mangan gövde koruma astarı

Model	Motor Gücü
CSI-1210	160 kW 1500 rpm
CSI-1212	200 kW 1500 rpm
CSI-1215	250 kW 1500 rpm
CSI-1275	110 kW 1500 rpm