
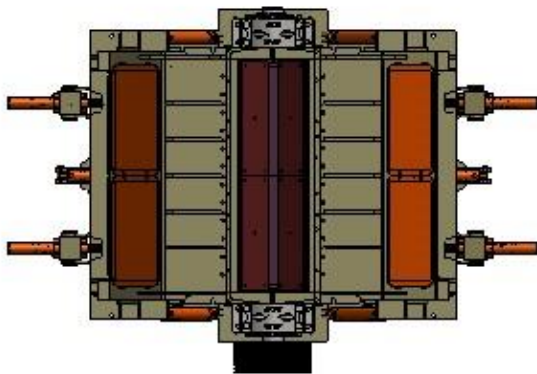
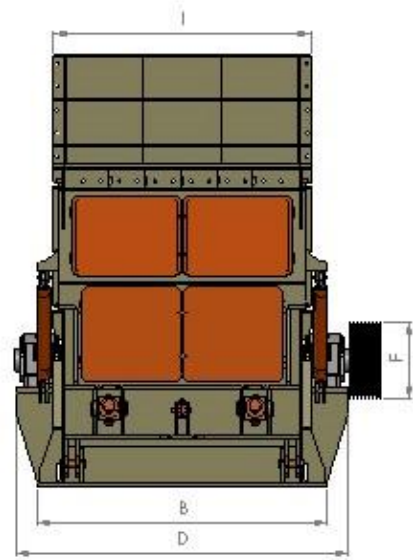


KALİTELİ, GÜVENİLİR

TERSİYER KIRICI

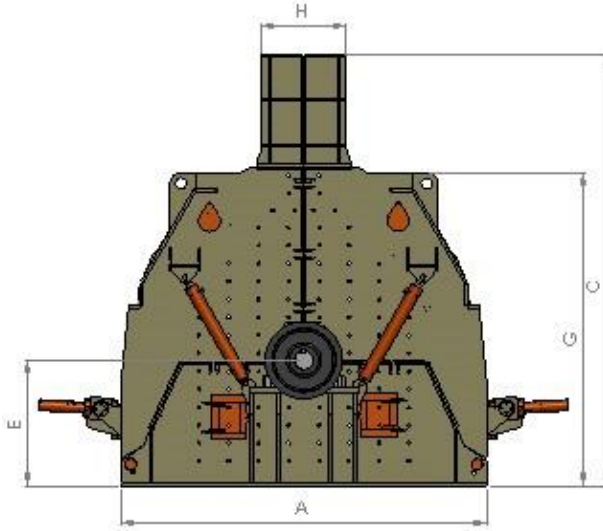

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
CTL-1210	2500	1610	2955	1710	863	530	2150	580	1240
CTL-1212	2500	1720	2955	1930	863	530	2150	580	1460
CTL-1215	2500	1980	2955	2270	863	530	2150	580	1760
CTL-1275	2500	1270	2955	1480	863	530	2150	580	1010

BAŞLICA ÖZELLİKLER

- Civatalı kolay sökülebilir çelik konstrüksiyon
- Kolay bakım ve onarım
- Pistonlu hidrolik sistem, elektrikli hidrolik ünite
- İki kat korozyon önleyici akrilik
- Yedek parça ve servis kitapları
- Kullanıcı ve bakım kitapları

Model	Toplam Kapasite
CTC-1210	130-140 ton/saat
CTC-1212	180-200 ton/saat
CTC-1215	250-300 ton/saat

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 4 adet aşınmaya dayanıklı özel döküm paletler
- Makine yan astar kalınlığı 30 mm 16-18 Mangan alaşımlı döküm
- A1 kalite ST-37 sac
- Ağır çalışmaya uygun rulman

Model	Motor Gücü
CTC-1210	160 kW 1500 rpm
CTC-1212	200 kW 1500 rpm
CTC-1215	250 kW 1500 rpm