
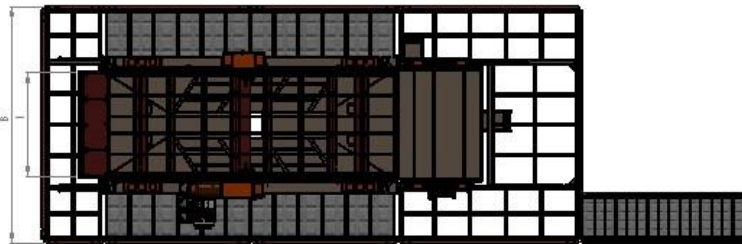


KALİTELİ, GÜVENİLİR

TİTREŞİMLİ ELEK

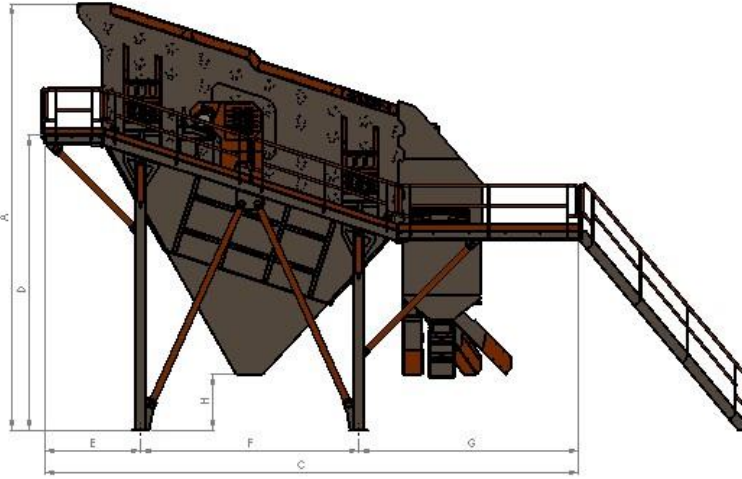

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2060/4	8227	4556	10329	5698	1853	4218	4258	1076	2000	2430
2060/3	7628	4556	9929	5698	1853	4218	3858	1076	2000	2430
2060/2	7144	4556	9929	5698	1853	4218	3858	1076	2000	2430
2050/2	6589	4448	9225	5173	2094	3238	3893	1150	2000	2430
2050/3	6807	4448	9225	5173	2094	3238	3893	1150	2000	2430
2050/4	7097	4448	9625	5173	2094	3238	4293	1150	2000	2430
1850/2	6071	4248	8925	4748	2094	3238	3593	1050	1800	2230
1650/2	6071	4048	8925	4748	2094	3238	3593	1050	1600	2030
1650/3	6607	4048	9225	4748	2094	3238	3893	1050	1600	2030
1650/4	6895	4048	9225	4748	2094	3238	3893	1050	1600	2030
2460/3	7734	4954	9930	5700	1853	4219	4258	1175	2400	2830
2460/4	8228	4954	10330	5700	1853	4219	4258	1175	2400	2830
2470/4	8940	4848	11675	6130	2160	5232	4282	1050	2400	2830
1240/2	5190	3163	6433	3862	1480	2504	2449	1175	1200	1605

BAŞLICA ÖZELLİKLER

- Kaynaksız, cıvatalı konstrüksiyon gövde
- Kolay değiştirilebilir elek telleri
- İstenen yöne akışı sağlayan klepeli ön oluklar
- Stone-Box aşınma önleyici oluklar
- İki kat korozyon önleyici akrilik
- Ön oluk ve pantolon oluklarda açılı yüzeylerde 6 mm Hardox-400 cıvatalı astar sacı kullanılır
- Yedek parça ve servis kitapları
- Kullanıcı ve bakım kitapları

Model (Üst Tahrik)	Kat Sayısı	Motor Gücü	Ağırlık
CTE-2050 UT	2-3	18kW 1100rpm	16 ton
CTE-2060 UT	2-3	30kW 1100rpm	19 ton
CTE-2460 UT	2-3	30kW 1100rpm	22 ton

TEKNİK ÖZELLİKLER

- A1 kalite özel çatlak kontrollü sac
- Tekerlekli raylı ön oluk sistemi
- Üst katta elekten bağımsız yıkama sistemi
- NPU-100 malzemeden cıvatalı kasa imalatı
- Elek takviye sacı ST-37 malzemeden 20 mm kaynaklı ve cıvatalı bağlantı
- Ağır işler uygun ana gövde
- Kayış kasnak yolu ile güç iletimi
- 6 mm döner ön oluk
- Düz alt tahliye oluşu
- Yan sac kalınlığı 10 mm ST-37 A1 kalite

Model(Orta Tahrik)	Kat Sayısı	Motor Gücü	Ağırlık
CTE-1650	2-3-4	15kW 1000rpm	12 ton
CTE-2050	2-3	22kW 1000rpm	15 ton
CTE-2060	2-3	30kW 1000rpm	17 ton
CTE-2460	2-3-4	30kW 1000rpm	19 ton